



# ACMAR



**RÉPANDEUSE**

**GRAVILLONNEUSE - RGM2**

Tél. +33 (0)2 43 06 14 28  
info@acmar.fr

**acmar.fr**



## L'EXPÉRIENCE ET LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOS ENDUITS

### Sur porteur 2 essieux de PTAC 16 à 19 T




#### UN ÉPANDAGE PRÉCIS POUR VOS ENDUITS ET VOS EMPLOIS PARTIELS

- Cuve émulsion calorifugée de 4 000 L
- Chauffage direct avec brûleur automatique
- Pompe à liant 35 m<sup>3</sup>/h
- Rampe d'épandage télescopique 3 brins : largeur de 3 m
- Jets pneumatiques inox démontables avec coupelles indexées, pas de 125 mm
- Dosage de 0.2 à 2 kg/m<sup>2</sup>
- Lance à main



#### UN GRAVILLONNAGE DE QUALITÉ

- Trémie de capacité 4,5 m<sup>3</sup>
- Gravillonneur automatique, 2 extensions télescopiques, largeur de travail 3 m
- Gravillons 2/4 ; 4/6 ; 6/10 ; 10/14
- Dosage de 2,5 L/m<sup>2</sup> à 16 L/m<sup>2</sup>
- Bacs de reprise du gravillons
- Option : crochet de remorquage 3,5 T et/ou gros tonnage

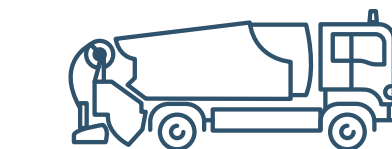

#### SÉCURITÉ / MAINTENANCE / RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Accès au dôme de remplissage via une passerelle sécurisée
- Entretien et maintenance pensés dès la conception de la machine
- Éléments positionnés de manière cohérente et tous accessibles depuis le sol
- Purge propre automatisée sans aucun rejet au sol
- Option : caméra de recul



#### INFORMATIQUE : SMART16

- Automate SMART16 en cabine, avec commandes sur bras ergonomique
- Programmation des dosages liant
- Asservissement de la vitesse de pompe à liant
- O/F individuelles des jets et trappes via télécommande
- Archivage des données de chantier (surface, dosage, nom de chantier...)
- Option :
  - Dispositif de visée des zones à traiter
  - Imprimante